vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

2017

Grandi ambienti | Azienda
Didattica | Cinema in Casa

A brand of DELTA

Glossario

Funzionamento ininterrotto
Progettato e prodotto per applicazioni a uso intensivo, questo proiettore è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Proiezione a 360°
L'illuminazione allo stato solido permette di installare i proiettori con qualsiasi angolo di proiezione.

3D
I proiettori 3D consentono di visualizzare contenuti tridimensionali tramite HDMI da un dispositivo compatibile, come un lettore Blu-ray, indossando appositi occhiali.

Adatto alla visione 3D
Dotati di tecnologie DLP 3D-ready e DLP Link, i proiettori predisposti alla visione 3D permettono la visualizzazione dei contenuti tridimensionali indossando appositi occhiali.

3G-SDI
3G-SDI è l'interfaccia digitale seriale di terza generazione in grado di trasmettere fino a 300 metri segnali video digitali ad alta definizione non crittografati e non compressi.

Anti-polvere
Dotati di motore ottico sigillato che li rende adatti per applicazioni a uso intensivo, i proiettori sono stati progettati per resistere alla polvere.

Audio
Gli altoparlanti integrati non richiedono un sistema audio separato.

Spegnimento automatico
I proiettori sono progettati per spegnersi automaticamente in assenza di ingresso di segnale dopo un determinato periodo di tempo.

Bluetooth
La funzione Bluetooth consente di collegare il proiettore a dispositivi audio esterni, come Diffusori acustici o cuffie, al fine di migliorare l'esperienza di ascolto.

Luminosità
La luminosità del proiettore viene misurata in lumen ANSI.

BrilliantColor™
Grazie alla tecnologia BrilliantColor di Texas Instruments, i proiettori Vivitek producono sullo schermo immagini vivide e brillanti. Questa tecnologia non solo migliora la fedeltà cromatica ma, ravvivando anche i colori secondari, offre immagini più precise e reali.

Obiettivo centrato
La posizione centrale dell'obiettivo elimina la necessità di prendere in considerazione pianificazioni e installazioni speciali.

DICOM
Modalità di simulazione DICOM* incorporata, ideale per visualizzare immagini mediche in scala di grigi, come le radiografie, durante sessioni di formazione mediche o seminari sulla salute.

DisplayPort
DisplayPort è un'interfaccia di visualizzazione digitale sviluppata da Video Electronics Standards Association (VESA). L'interfaccia viene utilizzata principalmente per connettere una sorgente video a un dispositivo di visualizzazione, come il monitor di un computer, attraverso il quale può essere utilizzata anche per trasferire audio, USB e altre forme di dati.

DLP
Grazie alla tecnologia DLP BrilliantColor™ di Texas Instruments, la qualità delle immagini delle soluzioni Vivitek rimane inalterata nel corso del tempo. I proiettori Vivitek sono costruiti senza filtri o con lunghi intervalli di pulizia dei filtri.

Doppia lampada
Per ottenere un'immagine più luminosa, alcuni proiettori Vivitek sfruttano la tecnologia a doppia lampada. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla capacità del proiettore di passare automaticamente alla modalità di funzionamento a lampada singola qualora una delle lampade non funzionasse.

Sovrapposizione morbida
È possibile combinare in modo uniforme le immagini di due o più proiettori in un'unica grande e stupefacente immagine. Grazie alla funzione integrata, si elimina l'esigenza di utilizzare dispositivi o fotocamere per la sovrapposizione morbida. L'intera configurazione avviene tramite l'OSD e il telecomando del proiettore.

Didattica
Il proiettore fa parte del portafoglio prodotti per il settore didattico ed è accompagnato dalla garanzia di 5 anni offerta per tale settore.

Staffa di montaggio a parete gratuita
Staffa di montaggio gratuita su richiesta per i proiettori con rapporto di tiro ultra-corto.

HDBaseT
Il protocollo HDBaseT consente di trasmettere contemporaneamente contenuti video e audio digitali ad alta definizione tramite Ethernet a oltre 100 m dalla sorgente.

HDMI
HDMI è un'interfaccia audio/video non compressa completamente digitale adottata dalla maggior parte delle sorgenti audio/video come i ricevitori televisivi, i lettori DVD, i sinto-amplificatori A/V, i monitor, i proiettori e i televisori digitali. HDMI è retrocompatibile con la specifica DVI e supporta il protocollo HDCP.

Modellazione geometrica delle immagini
La funzione di modellazione geometrica consente la proiezione su superfici non piane, come schermi curvi o colonne, senza dover utilizzare dispositivi o programmi esterni per controllare la forma geometrica dell'immagine.

Accensione e spegnimento rapidi
I proiettori sono progettati per l'accensione e lo spegnimento rapidi.

Penna interattiva
Il proiettore supporta due penne interattive che è possibile utilizzare per inserire note, evidenziare e apportare correzioni a video.

Interattività
I proiettori interattivi sensibili al tatto consentono la partecipazione attiva degli utenti con il contenuto proiettato, sia attraverso l'uso di una penna elettronica, sia con il tocco delle dita per inserire note, evidenziare e apportare correzioni a video.

Obiettivi intercambiabili
Sono disponibili obiettivi con varie specifiche ottiche per soddisfare svariate esigenze di proiezione.

Sorgente luminosa laser
La sorgente luminosa laser è un nuovo tipo di illuminazione allo stato solido per proiettori. Grazie a una prolungata durata di funzionamento fino a 20.000 ore, offre prestazioni costanti in termini di luminosità e colori.

LED
Diodo a emissione luminosa (LED - Light Emitting Diode). Una tecnologia di generazione di luce che utilizza un diodo semiconduttore che emette una luce monocromatica (colore singolo) quando è attivato.

Memoria della posizione dell'obiettivo (LPM - Lens Positioning Memory)
La funzione LPM consente di memorizzare fino a 10 posizioni dell'obiettivo definite dall'utente per la messa a fuoco, lo zoom e il decentramento ottico.

Decentramento ottico
Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano l'allineamento sullo schermo senza dover spostare il proiettore e offrono agli installatori professionali una flessibilità maggiore.

Lampada a lunga durata
Con una durata massima di 10.000 ore, le lampade a lunga durata consentono di risparmiare tempo e denaro per la manutenzione del proiettore. La durata della lampada è stata migliorata notevolmente; pertanto non è più necessario sostituire costantemente lampada e filtro.

MHL
Il collegamento per dispositivi mobili ad alta definizione (MHL) consente agli smartphone o ai tablet compatibili di visualizzare i contenuti tramite i proiettori o i televisori grazie al cavo MHL.

Gestione attraverso la rete
Predisposizione per l'integrazione in rete e l'amministrazione del sistema tramite l'interfaccia RJ45. In tal modo l'amministratore di rete è in grado di monitorare lo stato dei proiettori connessi in rete e accedere in remoto alle funzioni e alle impostazioni dei proiettori.

Senza PC
Consente di visualizzare i contenuti direttamente da un'unità di memoria USB per vedere facilmente documenti, foto e filmati senza doversi connettere a un computer o a un lettore Blu-ray.

PIP (Picture in Picture)
Questa funzione permette di suddividere lo schermo in modo da visualizzare immagini da due sorgenti di ingresso.

Risoluzione
La risoluzione nativa è il numero di pixel di cui si compone un'immagine. Viene misurata come larghezza per altezza.

Duplicazione dello schermo
La funzione di duplicazione dello schermo consente di riprodurre i contenuti dello schermo del dispositivo mobile nell'immagine proiettata a grandi dimensioni tramite il supporto dell'applicazione dedicata.

VividMotion
La funzione di interpolazione dei fotogrammi VividMotion è progettata per ridurre le instabilità nei movimenti di camera in modo da creare uno flusso video uniforme e continuo e offrire così un'esperienza video particolareggiata durante la visione di scene di film o partite sportive in cui i movimenti si susseguono rapidamente.

Wifi
La connessione senza fili opzionale o incorporata consente all'utente finale di visualizzare i contenuti del computer o dei dispositivi mobili nel proiettore tramite programmi o app.

Garanzia

Base
2 anni di garanzia sul proiettore,
1 anno o 1.000 ore sulla lampada

Standard
3 anni di garanzia sul proiettore,
1 anno o 1.000 ore sulla lampada

Grandi ambienti
5 anni di garanzia sul proiettore,
1 anno o 1.000 ore sulla lampada

Laser a fosforo grandi ambienti
5 anni di garanzia sul il proiettore, 3 anni o 10.000 ore sulla la sorgente luminosa laser al fosforo

Didattica
5 anni di garanzia sul proiettore,
3 anni o 2.000 ore sulla lampada

Garanzia di base Qumi
2 anni di garanzia sul proiettore e sulla sorgente luminosa

Garanzia standard Qumi
3 anni di garanzia sul proiettore e sulla sorgente luminosa

*I proiettori non sono dispositivi medici e la "modalità di simulazione DICOM" non può essere utilizzata ai fini della diagnosi effettiva.

Visualizzazione e presentazione

Prodotti Vivitek

I prodotti Vivitek più recenti per grandi ambienti, aziende, didattica e cinema in casa

Vivitek, un marchio del gruppo Delta, offre **soluzioni intelligenti e a risparmio energetico per uffici** e a uso domestico per migliorare la propria esperienza di condivisione dei contenuti sul grande schermo.

Con i nostri proiettori desideriamo offrire esperienze video di vari livelli, per questo prestiamo estrema attenzione ai dettagli al fine di realizzare prodotti **dal design moderno, implementare nuove soluzioni tecnologiche** e **consentire agli utenti una navigazione semplice e intuitiva**.

Grandi ambienti

Proiettori professionali facili da gestire

Vivitek ha creato una linea di proiettori professionali pensata per l'installazione di fascia alta. La serie per grandi ambienti offre un'ampia scelta di proiettori con una luminosità che varia da 4.000 a 11.000 lumen ANSI, generati da una lampada o da una sorgente luminosa laser.

Caratteristiche

I proiettori sono progettati tenendo conto delle esigenze dell'installazione AV e sono caratterizzati da:

- Obiettivi intercambiabili
- Decentramento ottico, zoom e messa a fuoco motorizzati
- Ruote colori intercambiabili dall'utente (diverse in base al modello)
- Visualizzazione di immagini grandi in spazi limitati
- Minima manutenzione

Tecnologie

Una delle priorità di Vivitek consiste nel tenere il passo con gli ultimi sviluppi tecnologici e offrire soluzioni innovative nei nostri proiettori a prestazioni elevate per grandi ambienti.

Laser

I proiettori laser sono in grado di mantenere colori e luminosità costanti per un lungo periodo di utilizzo. La flessibilità di utilizzo, l'elevata luminosità e i ridotti costi totali di proprietà hanno reso rapidamente i proiettori laser la scelta ottimale per un'ampia gamma di applicazioni.

Vantaggi della sorgente luminosa laser

- Prestazioni costanti in termini di luminosità e colori
- Lunga durata: fino a 20.000 ore di funzionamento
- Nessuna sostituzione della lampada, pertanto minima manutenzione
- Affidabilità elevata per un uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Flessibilità di installazione, pressoché adatta a qualunque luogo

Come funziona il laser

Per generare i colori che siamo in grado di percepire è necessario combinare i tre colori primari partendo da una sorgente LASER blu. Ciò si ottiene utilizzando un fascio di sorgenti LASER che colpiscono in un disco ruotante dove sono depositati uno strato di fosfori gialli; mentre il primario blu è generato direttamente attraversando la ruota colore da uno spicchio trasparente.

La luce gialla generata passa quindi attraverso una seconda ruota colore, dove alternativamente sono generati i i due colori primari mancanti rosso e verde. Dopo un ulteriore passaggio attraverso un filtro di diffusione i tre colori primari raggiungono il circuito integrato dove è presente la matrice video a micro specchi.

Il DMD (Matrice video a microspecchi), muovendosi ad altissima velocità, instrada i pixel colorati attivi al sistema ottico, per puoi essere proiettati sullo schermo di proiezione. Una tecnologia elegante, precisa e efficiente che è in grado di produrre immagini nitide e ben definite con l'uso di una singola matrice video.

Risoluzione 4K per ogni dettaglio

Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD, i proiettori basati su risoluzione 4K offrono immagini estremamente nitide e particolareggiate mai viste finora.

Gli extra pixel che fanno la differenza

Dettagli che altrimenti rimarrebbero inosservati.

Sovrapposizione morbida

Alcuni proiettori Vivitek sono dotati della funzione di sovrapposizione morbida integrata che consente di combinare in modo uniforme diverse immagini proiettate in un'unica grande proiezione. Grazie a questa funzione integrata, si elimina l'esigenza di utilizzare dispositivi per la sovrapposizione morbida esterni. L'intera configurazione avviene tramite l'OSD e il telecomando del proiettore. Le immagini possono essere sfumate con gli effetti Strip, Stack o Grid.

Per i vari prodotti e requisiti di installazione, Vivitek offre ViviBlending, ovvero dispositivi e programmi di sovrapposizione morbida integrati.

Immagine 1: l'area di sovrapposizione più luminosa viene regolata e sfumata tramite la funzione di controllo della sfumatura integrata nel proiettore.

Immagine 2: entrambe le immagini proiettate vengono sfumate in modo uniforme creando un'unica grande immagine stupefacente.

Correzione geometrica dell'immagine

Questa funzione consente la proiezione su superfici non piane, quali schermi curvi o colonne, senza dover utilizzare dispositivi esterni o programmi aggiuntivi. La regolazione dell'immagine viene effettuata attraverso il menu OSD (On-Screen Display) del proiettore o tramite comandi remoti su reti RS-232 o TCP/IP.

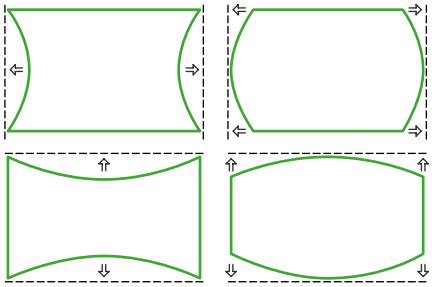

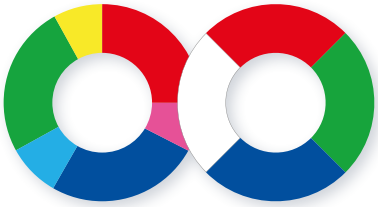

Ruote colori intercambiabili

I proiettori Vivitek sono dotati di ruote colori a quattro o sei segmenti. Inoltre, in alcuni modelli, sono dotati di due ruote colore di serie.

Decentramento ottico

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano l'allineamento sullo schermo senza dover spostare il proiettore e offrono agli installatori professionali una maggiore flessibilità. La serie di proiettori per grandi ambienti Vivitek è dotata di zoom, messa a fuoco e decentramento ottico motorizzati, che consentono la regolazione del proiettore anche quando questo è montato in un'area difficile da raggiungere.

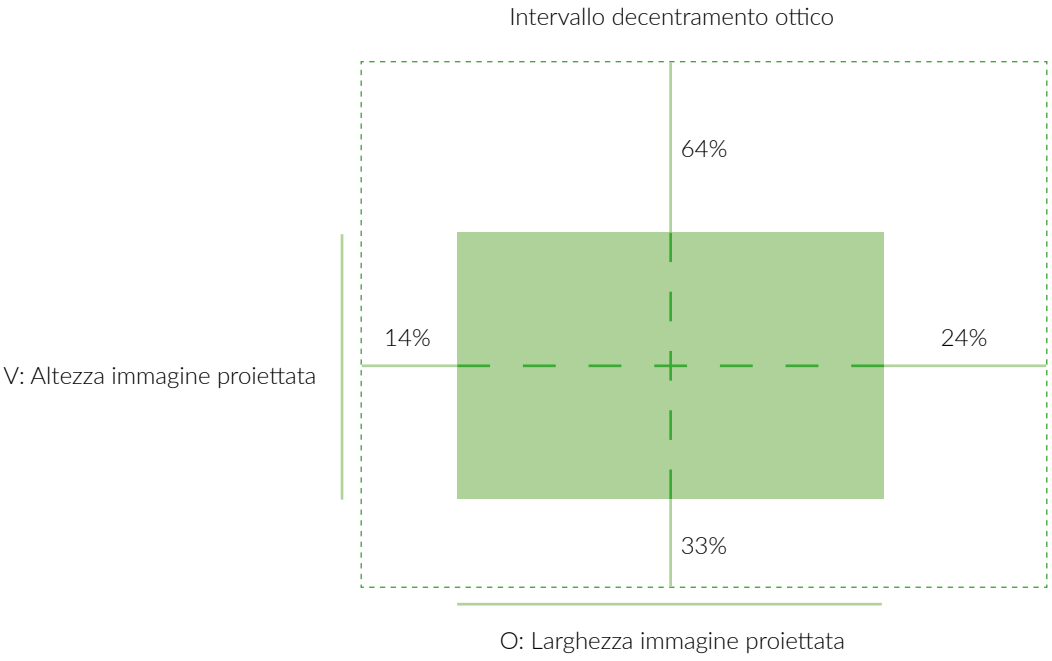

Gestione attraverso la rete

L'amministratore di rete può gestire e controllare tutti i proiettori all'interno della struttura: ad esempio può monitorare lo stato, la durata delle lampade, gli avvisi, le funzioni di accesso e altre impostazioni importanti. Ciò è possibile solo grazie alla rete RJ45 e al programma Vivitek Projector Control Tool o altre soluzioni compatibili come Crestron® RoomView™, che consentono ai proiettori per grandi ambienti Vivitek di integrarsi facilmente in un'infrastruttura di rete IT esistente.

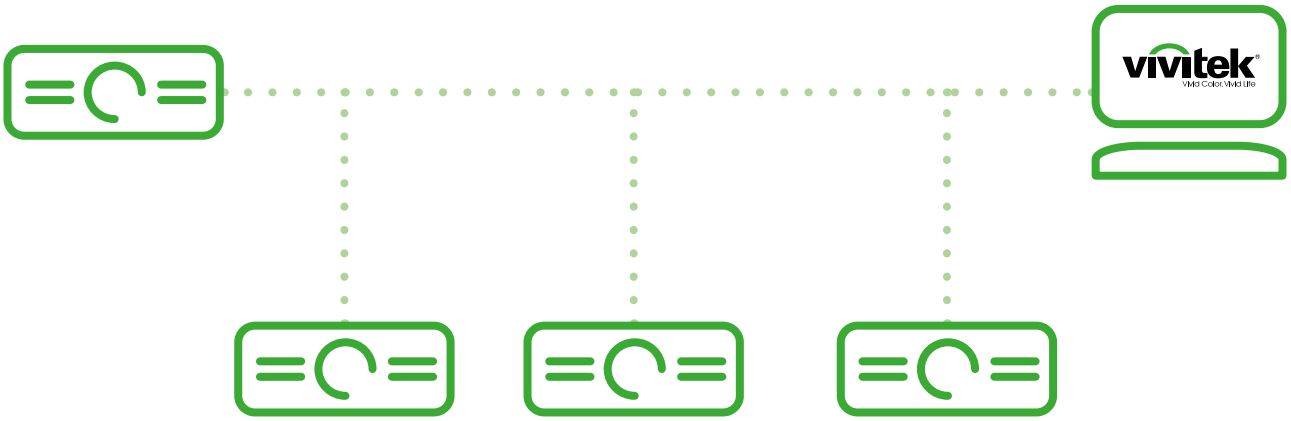

Garanzia per grandi ambienti

Vivitek è impegnata a offrire prodotti affidabili e di qualità elevata in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti e di garantire la soddisfazione e le prestazioni previste. A prova della serietà con cui Vivitek si propone di sostenere tale impegno è una garanzia di 5 anni sui proiettori e di 1 anno o di 1.000 ore sulle lampade (a seconda dell'evento che si verifica per primo) per tutti i modelli della linea Grandi ambienti.

Serie Laser

Luminosità elevata e bassa manutenzione

- Risoluzione: WUXGA o UHD 4K
- Luminosità fino a 10.000 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 15.000:1
- Sorgente luminosa laser fino a 20.000 ore di funzionamento

I proiettori laser sono la scelta ottimale per un'ampia gamma di applicazioni in grandi ambienti

- Progettato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a uso intensivo, il motore ottico laser al fosforo offre una durata di fino a 20.000 ore.
- La linea di prodotti presenta modelli dotati di modalità di proiezione a sovrapposizione morbida incorporata, modellazione geometrica e funzionamento in verticale a 360°.
- Installazione semplice garantita tramite la messa a fuoco e lo zoom motorizzati dell'obiettivo, nonché dal decentramento ottico orizzontale e verticale.
- 10 posizioni LPM (Lens Position Memory) definite dall'utente, per la messa a fuoco, lo zoom e il decentramento ottico.
- 3G-SDI e HDBaseT per una stabilità senza compromessi della trasmissione del segnale a lunga distanza.

		DU7095Z	DU8090Z	DU8190Z	DK8500Z
Tecnologia	Tecnologia di visualizza-zione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,66 pollici
Immagine	Luminosità	6.000 lumen ANSI	8.000 lumen ANSI	10.000 lumen ANSI	7.500 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	UHD (3840 x 2160)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	UHD (3840 x 2160) a 60 Hz
	Rapporto di forma	16:10	16:10	16:10	16:9
	Rapporto di contrasto	15.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25°	Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60°	Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60°	Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60°
Ottica	Fattore di magnifica-zione	Zoom e messa a fuoco manuali	Zoom e messa a fuoco motorizzati	Zoom e messa a fuoco motorizzati	Zoom e messa a fuoco motorizzati
	Decentraggio	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato
	Intervallo decentramen-to ottico	Verticale: da +55% a -15%; Orizzontale: +/-5%	Verticale: da +64% a -33%; Orizzontale: da +24% a -14%	Verticale: da +64% a -33%; Orizzontale: da +24% a -14%	Verticale: da +64% a -33%; Orizzontale: da +24% a -14%
	Ottica di proiezione	5 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,78:1 a 3,00-5,01:1	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, RJ45 (HDBaseT), video a componenti (5 BNC - RGBHV), video composito, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), uscita VGA, uscita audio (RCA), jack telecomando a filo (x2: ingresso e uscita), ingresso di sincronismo 3D, uscita di sincronismo 3D comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232 (x2: ingresso e uscita), USB B (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2), DVI-D, RJ45 (HDBaseT/LAN), ingresso 3G-SDI, uscita 3G-SDI, video a componenti (5 BNC - RGBHV), uscita VGA (D Sub 15 poli), jack telecomando a filo, ingresso di sincronismo 3D, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RS-232	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2), DVI-D, RJ45 (HDBaseT/LAN), ingresso 3G-SDI, uscita 3G-SDI, video a componenti (5 BNC - RGBHV), uscita VGA (D Sub 15 poli), jack telecomando a filo, ingresso di sincronismo 3D, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RS-232	HDMI v2.0 (x4), DisplayPort, RJ45 (HDBaseT), ingresso 3G-SDI, uscita 3G-SDI, jack telecomando a filo, Ingresso di sincronismo 3D, Uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm x2), RJ45 (LAN), RS-232
Generale	Dimensioni (L x P x A)	470 x 517 x 202 mm	500 x 580 x 205 mm	500 x 580 x 205 mm	500 x 580 x 205 mm
	Peso	25 kg	28 kg	28 kg	28 kg
	Altoparlanti	10 W x 2	N/D	N/D	N/D
	Livello di rumore acustico	33 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)	40 dB (modalità Normale)	40 dB (modalità Normale)	40 dB (modalità Normale)
	Durata e tipo di illuminazione	Design senza lampada. Sorgente luminosa laser con durata massima di 20.000 ore	Design senza lampada. Sorgente luminosa laser con durata massima di 20.000 ore	Design senza lampada. Sorgente luminosa laser con durata massima di 20.000 ore	Design senza lampada. Sorgente luminosa laser con durata massima di 20.000 ore
	Alimentazio-ne/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 530 W (modalità Eco). 650 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione).	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 675 W (modalità Eco). 850 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione).	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: <0,5 W (modalità di sospensione).	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz Consumo energetico: <0,5 W (modalità di sospensione).
	Garanzia	Laser per grandi ambienti	Laser per grandi ambienti	Laser per grandi ambienti	Laser per grandi ambienti
	EAN	DU7090Z-BK: 813097022318 DU7090Z-WT: 813097021823	DU8090Z-BK: 813097021953 DU8090Z-WH: 813097021786	DU8190Z-BK: 813097022882	Prossimamente

Serie a lampada doppia

Soluzione per presentazioni in grandi ambienti per applicazioni multimediali impegnative

- Risoluzione: XGA, WXGA, WUXGA
- Luminosità elevata fino a 11.000 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 5.000:1
- Fino a 2.500 ore di durata della lampada

Le lampade doppie supportano un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a uso intensivo

- La tecnologia a doppia lampada riduce al minimo i tempi di inattività assicurando il funzionamento del proiettore qualora una lampada dovesse spegnersi passando automaticamente alla modalità di funzionamento a lampada singola.
- Obiettivi intercambiabili con messa a fuoco e decentramento ottico motorizzati, ruote colori intercambiabili ideali per vari scenari di installazione.
- Visualizzazione eccezionale dei contenuti grazie alla possibilità di scegliere fino a 8 obiettivi e memorizzando fino a 10 posizioni LPM (Lens Position Memory) definite dall'utente, per la messa a fuoco, ingrandimento e il decentramento ottico.
- 3G-SDI e HDBaseT per una stabilità senza compromessi della trasmissione del segnale a lunga distanza.
- Tecnologia di sovrapposizione morbida e modellazione geometrica incorporata per garantire un uso flessibile in ambienti di diverso tipo.

		DX6535	DW6035	DU6771	DU9000
Tecnologia	Tecnologia di visualizza-zione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,7 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,96 pollici
Immagine	Luminosità	6.700 lumen ANSI	6.000 lumen ANSI	6.500 lumen ANSI	11.000 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
	Risoluzione massima supportata	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	4:3	16:10	16:10	16:10
	Rapporto di contrasto	3.000:1	3.000:1	3.000:1	5.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-30°	Verticale: +/-30°	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-30°	Verticale: +/-35°; Orizzontale: +/-20°
Ottica	Fattore di magnifica-zione	Zoom e messa a fuoco motorizzati	Zoom e messa a fuoco motorizzati	Zoom e messa a fuoco motorizzati	Zoom e messa a fuoco motorizzati
	Decentraggio	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato
	Intervallo decentramen-to ottico	Verticale: +50%; Orizzontale: +/-10%	Verticale: +50%; Orizzontale: +/-10%	Verticale: da +64% a -33%; Orizzontale: da +24% a -14%	Verticale: +/-50%; Orizzontale: +/-15%
	Ottica di proiezione	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,39:1 a 5,5-8,56:1	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,40:1 a 5,56-8,67:1	8 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1	6 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,84-1,03:1 a 4,0-7,0:1
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video a componenti (RCA giallo), S-Video, uscita VGA, jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video a componenti (RCA giallo), S-Video, uscita VGA, jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2), DVI-D, RJ45 (HDBaseT/LAN), ingresso 3G-SDI, uscita 3G-SDI, video a componenti (5 BNC - RGBHV), uscita VGA, jack telecomando a filo, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2), RJ45 (HDBaseT/LAN), ingresso 3G-SDI, uscita 3G-SDI, video a componenti (3 BNC - YPbPr), video a componenti (3 RGB - YPbPr), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RS-232, USB A (servizio)
Generale	Dimensioni (L x P x A)	508 x 389 x 195 mm	508 x 389 x 195 mm	510 x 470 x 210 mm	500 x 630 x 250 mm
	Peso	16,5 kg	16,5 kg	20 kg	38 kg
	Altoparlanti	N/D	N/D	N/D	N/D
	Livello di rumore acustico	40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	35 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)	45 dB/40 dB (modalità Normale/ Eco)
	Durata e tipologia della lampada	2.000/2.500 ore (modalità Normale/ Eco), 280 W x 2	2.000/2.500 ore (modalità Normale/ Eco), 280 W x 2	3.000/X ore (modalità Normale/Eco), 300 W x 2	1.500/2.000 ore (modalità Normale/ Eco), 465 W x 2
	Alimentazio-ne/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo energetico: 580 W (modalità Eco). 715 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione Eco).	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo energetico: 580 W (modalità Eco). 715 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione Eco).	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo energetico: 572 W (modalità Eco), 697 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione).	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo energetico: 910 W (modalità Eco). 1200 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione senza rete).
	Garanzia	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti
	EAN	814964339256	814964339270	DU6771-BK: 813097022523 DU6771-WH: 813097022509	813097020017

Serie a lampada singola

Luminosità e installazione versatile

- Risoluzione: XGA, WXGA, 1080p e WUXGA
- Luminosità elevata fino a 6.000 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto di 10.000:1
- Fino a 3.500 ore di durata della lampada

Le serie D3000 e D5000 sono progettate per ampie sale riunioni dove luminosità e flessibilità di installazione sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione.

- Installazione semplificata grazie al decentramento ottico orizzontale, verticale e centrato.
- La flessibilità di installazione è garantita dai cinque obiettivi opzionali della serie D5000 che coprono un rapporto di tiro compreso tra 0,78:1 e 5,01:1 o con gli obiettivi 1.25 della serie D3000 adatti in sale riunioni tradizionali di dimensioni medie.
- Integrazione nell'infrastruttura di rete IT esistente per il monitoraggio e la gestione del proiettore, resi possibili dalla compatibilità con Crestron® RoomView.

		DX3351	DW3321	DH3331	DU3341	D5010-WNL	D5110W-WNL	D5190HD-WNL	D5380U-WNL
Tecnologia	Tecnologia di visualizza-zione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,7 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,7 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici
Immagine	Luminosità	6.000 lumen ANSI	5.100 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI	5.200 lumen ANSI	6.000 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI	4.700 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	4:3	16:10	16:9	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10
	Rapporto di contrasto	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25°	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25°	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25°	Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°
Ottica	Fattore di magnifica-zione	1,7x	1,7x	1,7x	1,7x	Zoom e messa a fuoco manuali	Zoom e messa a fuoco manuali	Zoom e messa a fuoco manuali	Zoom e messa a fuoco manuali
	Decentraggio	da 102% a 115%	da 105% a 141%	da 105% a 146%	da 100% a 132%	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale
	Intervallo decentra-mento ottico	Verticale: da +3% a -10,5%; Orizzontale: +/-3,8%	Verticale: da +23,7% a -12,7%; Orizzontale: +/-10,9%	Verticale: da +28,7% a -13,5%; Orizzontale: +/-10,3%	Verticale: da +20,8% a -12,1%; Orizzontale: +/-10,3%	Verticale: da +50% a -10%; Orizzontale: +/-5%	Verticale: da +55% a -15%; Orizzontale: +/-5%	Verticale: da +60% a -10%; Orizzontale: +/-5%	Verticale: da +55% a -15%; Orizzontale: +/-5%
	Ottica di proiezione	F = da 2,45 a 3,22, f = da 18,8 a 32 mm	F = da 2,45 a 3,22, f = da 18,8 a 32 mm	F = da 2,45 a 3,22, f = da 18,8 a 32 mm	F = da 2,45 a 3,22, f = da 18,8 a 32 mm	5 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,81:1 a 3,11-5,18:1	5 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,82:1 a 3,15-5,26:1	5 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,78:1 a 3,00-5,01:1	5 obiettivi opzionali con intervallo rapporto di tiro da 0,78:1 a 3,00-5,01:1
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video composito, S-Video, USB miniB visualizzazione USB) USB A (x2: visualizzatore senza PC e WiFi) ingresso audio (mini-jack x3), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), uscita audio (RCA), jack telecomando (x2: ingresso e uscita telecomando a filo), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), DVI-D, RJ45 (HDBaseT), video a componenti (5 BNC - RGBHV), video composito, S-Video, USB miniB visualizzazione USB) USB A (x2: visualizzatore senza PC e WiFi) ingresso audio (mini-jack x3), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), uscita audio (RCA), jack telecomando (x2: ingresso e uscita telecomando a filo), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), DVI-D, RJ45 (HDBaseT), video a componenti (5 BNC - RGBHV), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), uscita audio (RCA), jack telecomando (x2: ingresso e uscita telecomando a filo), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), DVI-D, RJ45 (HDBaseT), video a componenti (5 BNC - RGBHV), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), uscita audio (RCA), jack telecomando (x2: ingresso e uscita telecomando a filo), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x2), ingresso audio (RCA x2), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x2), ingresso audio (RCA x2), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x2), ingresso audio (RCA x2), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC - RGBHV), video a componenti (YpbPr), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x2), ingresso audio (RCA x2), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), jack telecomando a filo, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45 (LAN), RS-232, USB B (servizio)
Generale	Dimensioni (L x P x A)	445 x 331 x 162 mm	446 x 331 x 162 mm	445 x 331 x 162 mm	445 x 331 x 162 mm	432 x 345 x 181 mm	431 x 345 x 181 mm	431 x 345 x 181 mm	431 x 344 x 181 mm
	Peso	8,4 kg	8,4 kg	8,4 kg	8,4 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg
	Altoparlanti	7W x 2	7W x 2	7W x 2	7W x 2	3W x 2	3W x 2	3W x 2	3W x 2
	Livello di rumore acustico	36 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/ Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/ Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/ Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/ Eco)
	Durata e tipologia della lampada	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), 370 W/280 W
	Alimentazio-ne/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 380 W (modalità Eco), 480 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 380 W (modalità Eco), 480 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 380 W (modalità Eco), 480 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 380 W (modalità Eco), 480 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 340 W (modalità Eco). 450 W (modalità Normale). Sospensione <0,5 W	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 340 W (modalità Eco). 450 W (modalità Normale). Sospensione <0,5 W	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 340 W (modalità Eco). 450 W (modalità Normale). Sospensione <0,5 W	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 340 W (modalità Eco). 450 W (modalità Normale). Sospensione <0,5 W
	Garanzia	Standard	Standard	Standard	Standard	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti
	EAN	813097020307	813097020321	813097020345	813097020369	814964338853	814964338839	81496439072	814964338815

Scegli la connettività.
Invia il tuo messaggio.
Collabora con fiducia.

Sapevi dell'esistenza di una soluzione che consente di organizzare riunioni più lineari e coinvolgenti con estrema semplicità?

Vivitek offre soluzioni di connettività senza fili convenienti per la facile condivisione dei contenuti durante le riunioni. La soluzione NovoConnect consente di connettere tutti i laptop, i tablet o gli smartphone senza dover eseguire aggiornamenti costosi all'infrastruttura o alle apparecchiature di rete esistenti. Grazie alla sua installazione semplice e intuitiva, non sarà più necessario sprecare tempo per collegare cavi o configurare le impostazioni del WiFi.

Una semplice idea di connessione per iniziare a collaborare senza bisogno di fili o soluzioni complesse, aumentando l'efficienza e la creatività.

	Soluzione NovoConnect
Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), Mac 10.7 e versioni successive, iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive, Chromebook 37+

	LauncherPlus	**Launcher**	**QuickLauncher**
Modello	QL300EU	QL200	NVK-VE03
WiFi	WiFi integrato	N/D	N/D
Dimensioni (L x P x A)	70 x 70 x 14 mm	70 x 70 x 18 mm	54 x 18 x 11 mm
Peso	60 g	78 g	14 g

	NovoEnterprise	**NovoPro**	**NovoConnect**
Modello	NE3000EU	NP2000	B360
Compatibilità video	fino a WUXGA/1080p, 60 fps		fino a WUXGA/1080p, 30 fps
Duplicazione dello schermo	Miracast o Google Cast per Android, AirPlay per iOS		N/D
Ingresso	Ethernet RJ45 (PoE); USB tipo A x 2; slot per MicroSD; ingresso HDMI; mini-jack da 3,5 mm ingresso audio; ingresso alimentazione jack CC	Ethernet RJ45; USB tipo A; slot per MicroSD; ingresso alimentazione MicroUSB	Adattatore Ethernet tramite USB tipo A; slot per MicroSD; ingresso alimentazione MicroUSB
Uscita	Uscita HDMI; mini-jack da 3,5 mm uscita audio	Uscita HDMI	Uscita MicroHDMI
Risoluzione in uscita	WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768), UHD (3840 x 2160)	WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768), UHD (3840 x 2160)	WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)
WiFi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R con antenna esterna	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R	802.11b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz
Sicurezza	Rete doppia, crittografia AES-128, lucchetto Kensington		Rete doppia
Dimensioni (L x P x A)	168 x 126 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	93 x 56 x 16 mm
Peso	250 g	128 g	52 g
Alimentazione/Consumo	Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz Uscita da adattatore CA: 5 V/2 A Consumo energetico: 10 W		

Proiettori multimediali

Ricche funzionalità e prestazioni eccezionali

- Gamma completa di risoluzioni fino a WUXGA
- Luminosità elevata fino a 6.000 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 15.000:1
- Fino a 7.000 ore di durata della lampada

Una sala riunioni ben equipaggiata

Immagina uno scenario in cui sia possibile condividere una presentazione sul grande schermo con facilità e senza problemi; un ambiente adeguato dove i partecipanti possono confrontarsi e prendere decisioni. L'ampia gamma di proiettori multimediali offre varie funzioni ideali per qualsiasi sala riunioni:

- Il decentramento ottico che caratterizza la serie D9 assicura flessibilità e facilità di installazione.
- La serie D9 si integra facilmente con qualsiasi apparecchiatura grazie a un'interfaccia LAN e a un'ampia gamma di opzioni per la connettività, tra cui uno o due ingressi digitali, HDMI e DisplayPort.
- Visualizzazione di tutti i contenuti della schermata del computer con una grande proiezione.

		DX813	DW814	DW832	DH833	DX977	DH976	DU978
Tecnologia	Tecnologia di visualizza-zione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,7 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,67 pollici
Immagine	Luminosità	3.500 lumen ANSI	3.800 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI	4.500 lumen ANSI	6.000 lumen ANSI	4.800 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	1080p (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	4:3	16:10	16:10	16:9	4:3	16:9	16:10
	Rapporto di contrasto	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-30°	Verticale: +/-30°	Verticale: +/-30°
Ottica	Rapporto di tiro	1,6 - 1,92: 1	1,28 - 1,54: 1	1,46 - 2,20: 1	1,39 - 2,09: 1	1,43 - 2,14: 1	1,39 - 2,09: 1	1,39 - 2,09: 1
	Dimensione immagine (diagonale)	65,024 - 651,256 cm (25,6" - 256,4")	76,708 - 767,842 cm (30,2" - 302,3")	64,262 - 807,695 cm (25,3" - 317,99")	66,04 - 825,5 cm (26" - 325")	70,104 - 875,284 cm (27,6"- 344,6")	65,786 - 825,246 cm (25,9" - 324,9")	67,564 - 848,36 cm (26,6" - 334")
	Distanza di proiezione	1 - 10 m	1 - 10 m	1,2 - 10 m	1,2 - 10 m	1,2 - 10 m	1,2 - 10 m	1,2 - 10 m
	Fattore di magnifica-zione	1,2x	1,2x	1,5x	1,5x	1,5x	1,5x	1,5x
	Decentraggio	114%	112%	112%	113%	112%	115%	122%
	Intervallo decentra-mento ottico	N/D	N/D	N/D	N/D	Verticale: da +8% a -2,5%	Verticale: da +15,8% a -3,8%	Verticale: da +9% a -3,1%
	Ottica di proiezione	F = 2,5 - 2,72, f = 17,81 - 21,35 mm	F = 2,5 - 2,72, f = 17,81 - 21,35 mm	F = 2,42 - 2,97, f = 20,70 - 31,05 mm	F = 2,42 - 2,97, f = 20,70 - 31,05 mm	F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 31,05 mm	F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 31,05 mm	F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 31,05 mm
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4b, video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4b, video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), S-Video, video composito, ingresso audio (RCA), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), ingresso microfono (mini-jack) RJ45, RS-232, comando a 12 V ((mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (HDMIx2, HDMI/MHLx1), S-Video, video composito, ingresso audio (RCA), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), ingresso microfono (mini-jack) RJ45, RS-232, comando a 12 V ((mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, S-Video, video composito, ingresso audio (RCA), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), comando a 12 V ((mini-jack da 3,5 mm), uscita di sincronismo 3D RJ45, RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, S-Video, video composito, ingresso audio (RCA), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), comando a 12 V ((mini-jack da 3,5 mm), uscita di sincronismo 3D RJ45, RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, S-Video, video composito, ingresso audio (RCA), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), comando a 12 V ((mini-jack da 3,5 mm), uscita di sincronismo 3D RJ45, RS-232, USB B (servizio)
Generale	Dimensioni (L x P x A)	314 x 216 x 126 mm	314 x 216 x 126 mm	314 x 216 x 126 mm	314 x 216 x 126 mm	332,8 x 255 x 114,6 mm	332,8 x 255 x 114,6 mm	332,8 x 255 x 114,6 mm
	Peso	3,05 kg	3,05 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,95 kg	3,95 kg	3,95 kg
	Altoparlanti	10 W	10 W	10 W	10 W	3 W	3 W	3 W
	Livello di rumore acustico	36 dB/32 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/32 dB (modalità Normale/ Eco)	38 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	38 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)
	Durata e tipologia della lampada	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 240 W/190 W	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 240 W/190 W	2.500/3.000/3.500 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 310 W/245 W	2.500/3.000/3.500 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 310 W/245 W	2.500/3.500/4.000 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 310 W/245 W	2.500/3.500/4.000 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 310 W/245 W	2.500/3.500/4.000 ore (modalità Normale/ Eco /Dynamic Eco), 310 W/245 W
	Alimenta-zione/ Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 260 W (modalità Eco), 320 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 260 W (modalità Eco), 320 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 320 W (modalità Eco), 410 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 320 W (modalità Eco), 410 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 300 W (modalità Eco), 370 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 300 W (modalità Eco), 370 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 300 W (modalità Eco), 370 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)
	Garanzia	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard	Standard	Standard
	EAN	814964339898	814964339904	813097021540	813097021755	813097021380	813097021427	813097021465

Proiettori portatili

Potenza e prestazioni in un corpo compatto

- Risoluzioni: SVGA, XGA, WXGA e 1080p
- Luminosità elevata fino a 3.200 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 15.000:1
- Fino a 10.000 ore di durata della lampada

Proiettori portatili per piccoli ambienti

- Fissi o portatili, i proiettori della serie di base Vivitek presentano dimensioni compatte e peso leggero che li rendono ideali per l'uso in molteplici ambienti.
- La linea di prodotti offre varie risoluzioni e livelli di luminosità accompagnati da una qualità dell'immagine eccellente.
- Con una durata della lampada massima di 10.000 ore, si elimina praticamente la necessità di sostituirla riducendo così il costo totale di proprietà.

	Modello	DS234	DX255	D555WH	D557WH	DH558	DX563ST	DH559ST
Tecnologia	Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici
Immagine	Luminosità	3.200 lumen ANSI	3.200 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	1080p (1920 x 1080)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	4:3	4:3	4:3	16:10	16:9	4:3	16:9
	Rapporto di contrasto	10.000:1	10.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°
Ottica	Rapporto di tiro	1,97 - 2,17: 1	1,97 - 2,17: 1	1,92 - 2,14: 1	1,54 - 1,71: 1	1,22 - 1,46: 1	0,656:1	0,69 - 0,76:1
	Dimensione immagine (diagonale)	68,58 - 736,6 cm (27" - 290")	68,58 - 736,6 cm (27" - 290")	58,42 - 650,24 cm (23" - 256")	68,58 - 762 cm (27" - 300")	78,74 - 784,352 cm (31" - 308,8")	127 - 320,04 cm (50" - 126")	104,14 - 828,04 cm (41" - 326")
	Distanza di proiezione	1,2 - 11 m	1,2 - 11 m	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m	660 - 1690 mm	0,7 - 5 m
	Fattore di magnificazione	1,1x	1,1x	1,1x	1,1x	1,2x	1x	1,1x
	Decentraggio	115%	115%	114%	114%	115%	114%	115%
	Ottica di proiezione	F = 2,51 - 2,69, f = 21,95 - 24,18 mm	F = 2,51 - 2,69, f = 21,95 - 24,18 mm	F = 2,52 - 2,73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2,52 - 2,73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2,52 - 2,73, f = 17,81 - 27,35 mm	F = 2,87, f = 7,28 mm	F = 2,78, f = 10,16 - 11,16 mm
Connettività	Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA, HDMI v1.4, video composito, ingresso audio (mini-jack), uscita audio (mini-jack) RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4, video composito, ingresso audio (mini-jack), uscita audio (mini-jack) RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (HDMI/MHL x1), S-Video, video composito, ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (HDMI/MHLx1), S-Video, video composito, ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (HDMI/MHLx1), ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), RS-232, USB A (solo alimentazione) USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (HDMI/MHLx1), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (mini-jack), uscita audio (mini-jack), RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4, ingresso audio (mini-jack), uscita VGA, uscita audio (mini-jack), USB A (solo alimentazione), RS-232, USB miniB (servizio)
Generale	Dimensioni (L x P x A)	285 x 193,5 x 111,5 mm	285 x 193,5 x 111,5 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm
	Peso	1,97 kg	1,97 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
	Altoparlanti	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	Livello di rumore acustico	30 dB/28 dB (modalità Normale/Eco)	30 dB/28 dB (modalità Normale/Eco)	33 dB/30 dB (modalità Normale/Eco)	33 dB/30 dB (modalità Normale/Eco)	33 dB/31 dB (modalità Normale/Eco)	35 dB/31 dB (modalità Normale/Eco)	34 dB/31 dB (modalità Normale/Eco)
	Durata e tipologia della lampada	4.500/6.000/8.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 203 W/170 W	4.500/6.000/8.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 203 W/170 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco), 190 W/160 W
	Alimentazione/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 220 W (modalità Eco), 260 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 220 W (modalità Eco), 260 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W (modalità Eco), 240 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W (modalità Eco), 240 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W (modalità Eco), 240 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W (modalità Eco), 240 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W (modalità Eco), 240 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)
	Garanzia	Base	Base	Base/Didattica	Base/Didattica	Base/Didattica	Base	Base/Didattica
	EAN	813097021885	813097021908	814964338044	814964338068	813097021083	813097021502	813097022011

Didattica

Vivitek - Il partner al quale affidarsi per la didattica

Per migliorare l'esperienza di apprendimento basta installare un proiettore Vivitek per condividere con tutti in modo efficiente le informazioni su un grande schermo. Oltre ai proiettori, Vivitek ha sviluppato anche soluzioni di presentazione senza fili e collaborative NovoConnect che offrono a insegnanti e studenti la possibilità di interagire per ottimizzare il processo di insegnamento.

Proiettori per uso didattico

Visualizzazione di immagini grandi in spazi limitati

I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto di Vivitek sono in grado di visualizzare un'immagine con diagonale da 100"/larga 2 metri, da una distanza molto ravvicinata dallo schermo (ad esempio 42 cm).



Comfort maggiore per il relatore

Durante la presentazione, la posizione del relatore è irrilevante in quanto i proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono in grado di proiettare un'immagine di dimensioni molto grandi da una distanza assolutamente breve, consentendo al relatore di stare davanti al proiettore senza interferire con l'immagine creando un'ombra sullo schermo o avere una visione disturbata dall'emissione diretta della luce negli occhi.

Montaggio flessibile

I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono particolarmente adatti per le aule scolastiche. Questi proiettori possono essere installati a parete direttamente sopra la superficie di proiezione oppure è possibile posizionarli su una scrivania collocata quasi contro la parete. Basta scegliere il metodo di visualizzazione più adatto all'ambiente in cui vengono utilizzati.



Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Posizionamento sulla scrivania

Programma di garanzia per la didattica

Vivitek è ben consapevole del fatto che l'investimento in apparecchiature per la proiezione rappresenti una decisione importante, per questo motivo ha previsto una copertura adeguata. Vivitek offre garanzie estese a tutti gli istituti scolastici presenti nella regione EMEA:

- 5 anni di garanzia sui proiettori e garanzia di 3 anni o 2.000 ore sull'utilizzo della lampada, a seconda dell'evento che si verifica per primo
- Si applica a tutti i modelli acquistati dagli istituti scolastici nella regione EMEA
- Disponibile per tutti i proiettori che rientrano nel portfolio di prodotti per il settore didattico
- Per ulteriori informazioni sul programma di garanzia per la didattica, visitare: www.vivitek.eu/edureg

Proiettori con rapporto di tiro corto e ultra-corto

Apprendimento visivo ai massimi livelli

- Risoluzioni: XGA, WXGA e 1080p
- Luminosità elevata fino a 3.500 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 15.000:1
- Fino a 10.000 ore di durata di funzionamento della lampada

I proiettori con rapporto di tiro corto e ultra-corto sono ideali per l'utilizzo nelle aule

- Il proiettore con rapporto di tiro ultra-corto consente di visualizzare un'immagine con una diagonale massima di 100" da una distanza di appena 42 cm, mentre il rapporto di tiro corto è in grado di creare un'immagine con diagonale massima di 90" da una distanza inferiore a 1 m.
- La serie di proiettori con rapporto di tiro ultra-corto può essere installata in prossimità della parete senza creare ombre sullo schermo o abbagliare il relatore.
- Grazie alla soluzione di collaborazione NovoConnect sarà possibile migliorare l'interazione tra docenti e studenti.

		DX881ST	DW882ST	D755WT	DH758UST	D756USTi	DH759USTi
Tecnologia	Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,55 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici
Immagine	Luminosità	3.300 lumen ANSI	3.600 lumen ANSI	3.300 lumen ANSI	3.500 lumen ANSI	3.300 lumen ANSI	3.500 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	4:3	16:10	16:10	16:9	16:10	16:9
	Rapporto di contrasto	15.000:1	15.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°
Ottica	Rapporto di tiro	0,62:1	0,52:1	0,35:1	0,33: 1	0,35: 1	0,33: 1
	Dimensione immagine (diagonale)	152,4 - 254 cm (60" - 100")	177,8 - 254 cm (70" - 100")	203,20 - 254 cm (80" - 100")	223,52 - 279,4 cm (88" - 110")	203,20 - 254 cm (80" - 100")	223,52 - 279,4 cm (88" - 110")
	Distanza di proiezione	763 - 1273 mm	779 - 1127 mm	283 - 446 mm	341 - 398 mm	283 - 446 mm	341 - 510 mm
	Fattore di magnificazione	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Decentraggio	114%	111%	120%	124%	120%	124%
	Ottica di proiezione	F = 2,8, f = 7,26 mm	F = 2,8, f = 7,51 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4b, video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4b, video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack x3), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4, DisplayPort, video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), uscita di sincronismo 3D, USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB B (servizio)	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB B (servizio), USB miniB (interattività), funzione interattiva - penna IR, modulo sensibile al tatto opzionale	Ingresso VGA (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/ MHLx1, HDMIx1), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), ingresso microfono (mini-jack) uscita VGA, uscita audio (mini-jack), USB A (solo alimentazione), RJ45, RS-232, USB B (servizio), USB miniB (interattività), funzione interattiva - penna IR, modulo sensibile al tatto opzionale
Generale	Dimensioni (L x P x A)	314 x 216 x 126 mm	314 x 216 x 126 mm	288 x 375 x 123 mm (altezza specchio non inclusa)	288 x 375 x 123 mm (altezza specchio non inclusa)	288 x 375 x 123 mm (altezza specchio non inclusa)	288 x 375 x 123 mm (altezza specchio non inclusa)
	Peso	3,2 kg	3,2 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
	Altoparlanti	10 W	10 W	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
	Livello di rumore acustico	36 dB/32 dB (modalità Normale/ Eco)	36 dB/32 dB (modalità Normale/ Eco)	33 dB/29 dB (modalità Normale/ Eco)	37 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	33 dB/29 dB (modalità Normale/ Eco)	37 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)
	Durata e tipologia della lampada	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco / Dynamic Eco). 240 W/190 W	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco / Dynamic Eco). 240 W/190 W	5.000/10.000 ore (modalità Normale/ Eco). 230 W/200 W	3.000/4.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco / Dynamic Eco). 280 W/230 W	5.000/10.000 ore (modalità Normale/ Eco). 230 W/200 W	3.000/4.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco / Dynamic Eco). 280 W/230 W
	Alimentazione/ Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250 W (modalità Eco). 310 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250 W (modalità Eco). 310 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250 W (modalità Eco). 290 W (modalità Normale). <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 320 W (modalità Eco). 380 W (modalità Normale) <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 290 W (modalità Normale). 250 W (modalità Eco). <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 380 W/320 W (modalità Normale/ Eco). <0,5 W (modalità di sospensione)
	Garanzia	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica	Didattica
	EAN	814964339836	814964339843	814964338631	813097020246	813097021861	813097021847

Proiettori per il cinema in casa

Il vero cinema per la tua dimora

- Risoluzioni: 1080p
- Luminosità fino a 3.000 lumen ANSI
- Rapporto di contrasto fino a 50.000:1
- Fino a 10.000 ore di durata della lampada

In casa come al cinema con i proiettori per il cinema in casa Vivitek

- Grazie a una risoluzione 1080p Full HD e a un rapporto di contrasto fino a 50.000:1, è possibile ammirare ogni singolo dettaglio di un film.
- Gli appassionati di cinema potranno vivere un'esperienza visiva del tutto nuova con la funzione di interpolazione dei fotogrammi VividMotion, che consente di ridurre le instabilità nei movimenti di camera in modo da creare un flusso video uniforme e continuo.
- La qualità dell'immagine cinematografica è ampliata dalla flessibilità del proiettore H5098, in quanto può essere installato a soffitto con la possibilità di utilizzare fino a cinque obiettivi diversi.

		H1186	H1188	H5098
Tecnologia	Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici
Immagine	Luminosità	2.000 lumen ANSI	2.000 lumen ANSI	2.000 lumen ANSI
	Risoluzione nativa	1080p (1920 x 1080)	1080p (1920 x 1080)	1080p (1920 x 1080p)
	Risoluzione massima supportata	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
	Rapporto di forma	16:9	16:9	16:9
	Rapporto di contrasto	50.000:1	50.000:1	50.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-40°	Verticale: +/-30°
Ottica	Rapporto di tiro	1,39 - 2,09:1	1,39 - 2,09:1	1,54 - 1,93:1 (ottica standard inclusa)
	Dimensione immagine (diagonale)	65,786 - 825,246 cm (25,9" - 324,9")	65,786 - 825,246 cm (25,9" - 324,9")	88,9 - 520,7 cm (35" - 205")
	Distanza di proiezione	1,2 - 10 m	1,2 - 10 m	1,5 - 7 m
	Fattore di magnificazione	1,5x	1,5x	1,25x
	Decentraggio	115%	115%	da -20% a +110%
	Intervallo decentramento ottico	Verticale +9%, -5%	Verticale +9%, -5%	Verticale +60%, -20%; Orizzontale +/-5%
	Ottica di proiezione	F = 2,418 - 2,97, f = 20,7 - 31,05 mm	F = 2,418 - 2,97, f = 20,7 - 31,05 mm	F = 2,46 - 2,56, f = 22,8 - 28,5 mm
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), video a componenti (3 RGB - YPbPr), video composito, S-Video, ingresso audio (mini-jack), ingresso audio (RCA), uscita audio (mini-jack), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), video a componenti (3 RGB - YPbPr), video composito, ingresso audio (RCA), uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione), RS-232, USB miniB (servizio)	Ingresso VGA, HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), video a componenti (3 RGB - YPbPr), video composito, uscita di sincronismo 3D, comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), USB A (solo alimentazione, RS-232, USB B (servizio)
Generale	Dimensioni (L x P x A)	285 x 261 x 121,8 mm	285 x 261 x 121,8 mm	432 x 345 x 181 mm
	Peso	3,15 kg	3,15 kg	9,3 kg
	Altoparlanti	10 W	10 W	N/D
	Livello di rumore acustico	33 dB/29 dB (modalità Normale/Eco)	34 dB/29 dB (modalità Normale/Eco)	29 dB/27 dB (modalità Normale/Eco)
	Durata e tipologia della lampada	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/ Dynamic Eco), 240 W/190 W	3.000/4.000/5.000 ore (modalità Normale/Eco/ Dynamic Eco), 260 W/205 W	2.500/3.500 ore (modalità Normale/Eco), 280 W/230 W
	Alimentazione/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 240 W (modalità Eco), 290 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 240 W (modalità Eco), 290 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 230 W (modalità Eco), 280 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)
	Garanzia	Standard	Standard	Standard
	EAN	813097020505	813097020529	813097022448

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

Proiettori tascabili e personali

Per il tempo libero, l'ufficio e la didattica

QUMI

- Risoluzione: fino a 1080p Full HD
- Luminosità elevata fino a 1.000 lumen
- Rapporto di contrasto fino a 30.000:1
- Sorgente luminosa a LED con 30.000 ore di funzionamento

Grazie alla sua eccellente portabilità e al design elegante e tascabile, Qumi è il proiettore portatile ideale per uso sia aziendale che domestico.

- Con il proiettore Qumi ottenere immagini nitide e luminose è semplice, il dispositivo è in grado di proiettare un'immagine con diagonale massima di 120" e un rapporto di contrasto di 30.000:1 per una resa ottimale dei dettagli.
- Facile condivisione dei contenuti da dispositivi Android™, iOS, Mac e Windows tramite connessione WiFi.
- La libertà di utilizzare Qumi senza un computer, mediante un visualizzatore multimediale e di documenti incorporato che consente di riprodurre documenti, foto, file video e audio senza l'ausilio di un PC.

	Modello	Qumi Q3 Plus	Qumi Q6	Q7 Plus	Qumi Q8
Tecnologia	Tecnologia di visualizza-zione	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello singolo
	Durata e tipologia della sorgente luminosa	LED; 30.000 ore	LED; 30.000 ore	LED; 30.000 ore	LED; 30.000 ore
Immagine	Risoluzione nativa	HD 720p (1280 x 720)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)
	Risoluzione massima supportata	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz
	Luminosità	500 lumen	800 lumen	1.000 lumen	1.000 lumen
	Rapporto di contrasto	5.000:1	30.000:1	30.000:1	30.000:1
	Correzione trapezoidale	Verticale (automatica)	Verticale (automatica)	Verticale (automatica)	Verticale (automatica) e orizzontale (manuale)
Ottica	Rapporto di tiro	1,66:1	1,55:1	1,30 - 1,43:1	1,5:1
	Dimensione immagine (diagonale)	48,26 - 254 cm (19" - 100")	76,2 - 228,6 cm (30" - 90")	66,04 - 271,78 cm (26" - 107")	101,6 - 304,8 cm (40" - 120")
	Distanza di proiezione	0,7 - 3,7 m	1 - 3 m	0,8 - 3 m	1,33 - 4 m
	Fattore di magnifica-zione	1x	1x	1,1x	1x
	Decentraggio	100%	105%	105%	110%
Connettività	Connessioni Ingresso/ Uscita	HDMI, composito tramite porta mini-jack (condivisa), uscita audio (mini-jack), 2x USB tipo A per il visualizzatore multi-mediale e di documenti, alloggiamento microSD	HDMI/MHL, HDMI, uscita audio (mini-jack), USB tipo A per il visualizzatore multimediale e di documenti	HDMI/MHL, HDMI, VGA D-Sub 15 pin, video composito, ingresso audio (RCA), uscita audio (mini-jack), USB tipo A per visualizzatore multimediale e di documenti	HDMI/MHL, uscita audio (mini-jack), USB tipo A per il visualizzatore multimediale e di documenti
	Connessione senza fili	Integrato	Integrato	WiFi opzionale	Integrato
	Bluetooth	Integrato	-	-	-
Caratteristiche	Lettore multimediale e di documenti senza PC	Immagini, video, audio e documenti (Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)	Immagini, video, audio e documenti (Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)	Immagini, video, audio e documenti (Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)	Immagini, video, audio e documenti (Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; PDF)
	Batteria	Batteria integrata	Batteria opzionale	-	Batteria opzionale
Generale	Dimensioni (L x P x A)	176 x 103 x 28 mm	165 x 103 x 34 mm	238 x 180 x 40 mm	190 x 114 x 43 mm
	Peso	460 g	475 g	1,4 kg	621 g
	Altoparlanti	2 W x 2	2 W x 1	2 W x 2	2 W x 1
	Alimentazio-ne/Consumo	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 36 W (modalità Normale) <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 52 W (modalità Eco), 66 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 85 W (modalità Eco), 110 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 45 W (modalità Eco), 55 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)
	Livello di rumore acustico	33 dB (modalità Normale)	34 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco)	39 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco)	34 dB/31 dB (modalità Normale/ Eco)
	Colori disponibili	Nero, bianco, rosso, oro	Nero, bianco, azzurro, rosso, arancione, oro, grigio antracite	Nero	Bianco, nero
	Garanzia	Garanzia di 2 anni	Garanzia di 3 anni	Garanzia di 3 anni	Garanzia di 3 anni

Accessori

Gli articoli opzionali Vivitek sono in grado di soddisfare specifiche esigenze.

Obiettivi manuali opzionali della serie D5000 e D7000

Tipo di obiettivo		Grandangolare fisso	Rapporto di tiro corto	Standard	Standard	Zoom tele 1	Zoom tele 2
Modello		VL904G/LNS-5FX2	VL907G/LNS-5STZ	VL901G/LNS-5SZ1	VL906G/LNS-7SZ1	VL905G/LNS-5LZ1	VL909G/LNS-5LZ2
Tipo di messa a fuoco/zoom		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Zoom		Obiettivo fisso 1x	1,18x	1,25x	1,25x	1,5x	1,67x
Numero F		2,5	2,05 - 2,27	2,46 - 2,56	2,0 - 2,09	2,5 - 3,1	2,2 - 2,5
Lunghezza focale (f)		11,46 mm	16,64 - 19,54 mm	22,8 - 28,5 mm	22,8 - 28,5 mm	28,5 - 42,75 mm	44,5 - 74,19 mm
Rapporto di tiro	**WUXGA**	0,78:1	1,10 - 1,30:1	1,54 - 1,93:1	1,54 - 1,93:1	1,93 - 2,89:1	3,00 - 5,01:1
	1080p	0,78:1	1,10 - 1,30:1	1,54 - 1,93:1	N/D	1,93 - 2,89:1	3,00 - 5,01:1
	WXGA	0,82:1	1,15 - 1,36:1	1,62 - 2,03:1	N/D	2,03 - 3,05:1	3,15 - 5,26:1
	XGA	0,81:1	1,14 - 1,34:1	1,60 - 2,00:1	N/D	2,00 - 3,00:1	3,11 - 5,18:1
Dimensione immagine	**WUXGA**	121,92 - 756,92 cm (48" - 298")	91,44 - 962,66 cm (36" - 379")	93,98 - 762 cm (37" - 300")	93,98 - 535,94 cm (37" - 211")	83,82 - 1.221,74 cm (33" - 481")	71,12 - 784,86 cm (28" - 309")
	1080p	119,38 - 736,6 cm (47" - 290")	88,9 - 937,26 cm (35" - 369")	91,44 - 762 cm (36" - 300")	N/D	81,28 - 1.188,72 cm (32" - 468")	71,12 - 764,54 cm (28" - 301")
	WXGA	116,84 - 718,82 cm (46" - 283")	88,9 - 916,94 cm (35" - 361")	88,9 - 762 cm (35" - 300")	N/D	78,74 - 1.160,78 cm (31" - 457")	68,58 - 746,76 cm (27" - 294")
	XGA	124,46 - 769,62 cm (49" - 303")	93,98 - 985,52 cm (37" - 388")	93,98 - 762 cm (37" - 300")	N/D	83,82 - 1.249,68 cm (33" - 492")	73,66 - 802,64 cm (29" - 316")
Distanza di proiezione	**WUXGA**	0,8 - 5 m	1 - 9 m	1,5 - 9,6 m	1,5 - 7 m	2 - 20 m	3 - 20 m
	1080p	0,8 - 5 m	1 - 9 m	1,5-10,2 m	N/D	2 - 20 m	3 - 20 m
	WXGA	0,8 - 5 m	1 - 9 m	1,5 - 10,5 m	N/D	2 - 20 m	3 - 20 m
	XGA	0,8 - 5 m	1 - 9 m	1,5 - 9,8 m	N/D	2 - 20 m	3 - 20 m
Numero ordine		5811120818-SVV	5811120054-SVV	5811116223-SU	5811120865-SVV	5811116224-SU	5811120055-SVV

Obiettivi motorizzati opzionali della serie DU9000

Tipo di obiettivo		Rapporto di tiro ultra-grandangolare	Rapporto di tiro grandangolare	Rapporto di tiro corto	Standard	Rapporto di tiro lungo 1	Rapporto di tiro lungo 2
Modello		D98-0810	D98-1215	D98-1518	D98-1824	D98-2440	D98-4070
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Zoom		1,22x	1,3x	1,19x	1,3x	1,67x	1,7x
Numero F		1,8 - 1,95	2,18 - 2,66	2,5 - 2,76	2,17 - 2,46	2,1 - 2,7	2,2 - 2,57
Lunghezza focale (f)		17,95 - 21,93 mm	25,69 - 33,22 mm	33,15 - 39,81 mm	39 - 50,7 mm	50,4 - 80,4 mm	83,93 - 146,85 mm
Rapporto di tiro		0,84 - 1,03:1	1,25 - 1,56:1	1,56 - 1,86:1	1,85 - 2,41:1	2,4 - 4,0:1	4,0 - 7,0:1
Dimensione immagine	**WUXGA**	172,72 - 551,18 cm (68" - 217")	152,4 - 762 cm (60" - 300")	127 - 523,24 cm (50" - 206")	124,46 - 568,96 cm (49" - 224")	119,38 - 584,2 cm (47" - 230")	127 - 762 cm (50" - 300")
Distanza di proiezione		1,5 - 4 m	1,99 - 8,03 m	2 - 7 m	2,5 - 9 m	4 - 12 m	6,9 - 25,5 m
Numero ordine		3797805500-SVK	3797859900-SVK	3797805300-SVK	3797805200-SVK	3797805400-SVK	3797858100-SVK

Nota: la compatibilità degli obiettivi varia a seconda del modello di proiettore. Consultare il manuale per ulteriori dettagli

Obiettivi motorizzati opzionali serie D8000 D6000

Tipo di obiettivo		Rapporto di tiro ultra-corto	Zoom ultra-grandan-golare	Grandangolare fisso	Zoom grandangolare	Standard	Zoom semi tele	Zoom tele 1	Zoom tele 2
Modello		D88-UST01B	D88-UWZ01	D88-WF18501	D88-WZ01	D88-ST001	D88-SMLZ01	D88-LOZ101	D88-LOZ201
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Zoom		Obiettivo fisso 1x	1,25x	Obiettivo fisso	1,41x	1,3x	1,65x	1,5x	1,55x
Numero F		2,0	1,96 - 2,3	1,85	1,85 - 2,5	1,7-1,9	1,86-2,48	1,85-2,41	1,85-2,48
Lunghezza focale (f)		5,64 mm	11,3 - 14,1 mm	11,6 mm	18,7 - 26,5 mm	26 - 34 mm	32,9 - 54,2 mm	52,8 - 79,1 mm	78,5 - 121,9 mm
Rapporto di tiro	**WUXGA**	0,38:1	0,75 - 0,93:1	0,76:1	1,25 - 1,79:1	1,73 - 2,27:1	2,22 - 3,67:1	3,58 - 5,38:1	5,31 - 8,26:1
	WXGA	0,40:1	0,78 - 0,99:1	0,8:1	1,31 - 1,87:1	1,81 - 2,38:1	2,33 - 3,86:1	3,76 - 5,64:1	5,56 - 8,67:1
	XGA	0,39:1	0,77 - 0,97:1	0,79:1	1,3 - 1,85:1	1,79 - 2,35:1	2,3 - 3,81:1	3,71 - 5,57:1	5,5 - 8,56:1
Dimensione immagine	**WUXGA**	254 - 889 cm (100" - 350")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")
	WXGA	254 - 889 cm (100" - 350")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")
	XGA	254 - 889 cm (100" - 350")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")	101,6 - 1.270 cm (40" - 500")
Distanza di proiezione	**WUXGA**	0,85 - 2,74 m	0,62 - 10,36 m	0,64 - 8,50 m	1,05 - 19,59 m	1,45 - 24,85 m	1,87 - 40,33 m	3,01 - 59,02 m	4,42 - 91,54 m
	WXGA	0,89 - 2,87 m	0,65 - 10,91 m	0,67 - 8,92 m	1,11 - 20,58 m	1,53 - 26,11 m	1,97 - 42,35 m	3,17 - 61,97 m	4,65 - 96,13 m
	XGA	0,83 - 2,68 m	0,61 - 10,16 m	0,62 - 8,31 m	1,03 - 19,14 m	1,42 - 24,28 m	1,83 - 39,42 m	2,94 - 57,69 m	4,31 - 89,48 m
Numero ordine		3797866500-SVK	3797804200-SVK	3797745100-SVK	3797745200-SVK	3797744200-SVK	3797745000-SVK	3797745400-SVK	3797744900-SVK

Staffa di montaggio a parete per proiettori con rapporto di tiro ultra-corto

Codice prodotto: 3900228200

Occhiali 3D

Codice EAN: 3534257700

Modulo batteria Qumi

Compatibilità prodotti: Qumi Q6 e Qumi Q8

EAN: 3534213600

Adattatore WiFi USB

Compatibilità prodotti: DX3351, DW3321, Q7 Plus

Codice EAN: 5040463200

Vivitek EMEA

Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Paesi Bassi

Tel: +31 20 800 3960
Fax: +31 20 655 0999
e-mail: info@vivitek.eu

www.vivitek.eu

© Copyright 2017 Vivitek. Vivitek è un marchio registrato di Delta Electronics, Inc. DLP e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

A brand of DELTA